

Φωτισμός ασφαλείας



Συμεών Λ. Καμπάκας

Creta fire protection

- ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
- ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ

Ανωγείων 21 – Ηράκλειο
Κρήτης

2810 - 318233

Fax: 2810 - 319450

EMAIL : skampaka@otenet.gr

Αγαπητοί πελάτες ,

Όπως θα δείτε στη συνέχεια του καταλόγου μας θα βρείτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας με άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία μας διαθέτει ετοιμοπαράδοτα το μεγαλύτερο σύνολο των προϊόντων, για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει υπηρεσίες και προϊόντα ειδών πυρασφάλειας .

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μελετήσετε τον κατάλόγό μας, για να διαπιστώσετε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και την μεγάλη γκάμα που διαθέτουμε.

Για τα συστήματα τοπικής εφαρμογής , τα συστήματα ολικής κατάκλισης και για οποιαδήποτε άλλο σύστημα πυρανίχνευσης, υπάρχει το πλέον εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό για την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτησή σας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείχνετε και τον πολύτιμο χρόνο σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, για οποιοδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση ,
Συμεών Α. Καμπάκας

Φωτισμός ασφαλείας



SLIM LEDs LIGHT

IP40 18m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-2000	3,6V/1Ah Ni-Cd	2-7 h	3,8W/8,2VA	125/125 lm	415 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



A-2000/W	Σετ δεξί - αριστερό καπάκι απόκρυψης βιδών για GR-2000 (λευκό)
A-2000/B	Σετ δεξί - αριστερό καπάκι απόκρυψης βιδών για GR-2000 (μπρονζέ)
IRT200A	Τηλεχειριστήριο για φωτιστικό GR-2000



SLIM LEDs LIGHT

IP30 22m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-21000/S65L

S-21000/S65R

S-21000/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-2100/ST/M	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,2W / 3,5VA	100/100 lm	
GR-2100/ST/OPAL/M	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,2W / 3,5VA	100/100 lm	
GR-2110/ST/M	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,2W / 3,5VA	100/100 lm	
GR-2110/ST/OPAL/M	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,2W / 3,5VA	100/100 lm	

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


GR-2100/ST	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,2W / 3,5VA	100/100 lm
GR-2100/ST/OPAL	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,2W / 3,5VA	100/100 lm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

WB-2100/CH	Απόχρωση ξύλου: Κερασί
WB-2100/NC	Απόχρωση ξύλου: Φυσική κερασιά
WB-2100/WN	Απόχρωση ξύλου: Καρυδιά



SLIM LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-00801/S65L



S-00801/S65R



S-00801/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-8/leds	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,7W/3VA	40/100 lm	390 γρ.
GR-9/leds	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/3,5VA	38/100 lm	405 γρ.

A-3008




ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3008

Χωνευτή βάση ψευδοροφής (περιλαμβάνονται τα ελατήρια στήριξης A-3018)



CLASSIC LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-10800/S65L



S-10800/S65R



S-10800/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-151-3/L*	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W / 4 VA	30 / 75 lm	672 γρ.
GR-108/12L/90	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,5W / 3VA	40 / 100 lm	630 γρ.
GR-109/12L/180	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W / 3,5VA	38 / 100 lm	635 γρ.

LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-119/6L/42V/KL** 4,8V/1,5Ah Ni-Cd 1,5 h 4,7W / 8,7VA 205 / 340 lm 730 γρ.

A-1015



Χωνευτή βάση ψευδοροφής

*Κατάλληλο για τοποθέτηση σε πλοία

**Κατάλληλο για τοποθέτηση σε ανελκυστήρες



EASY LIGHT

IP40 26m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



BS EN 60598-2-22

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP



S

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-315/15L/A*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	806 γρ.
GR-316/15L/A*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	883 γρ.
GR-315/30L/A*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	883 γρ.
GR-316/30L/A*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	955 γρ.
GR-315/4P/A	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,7W/5,1VA	175/350 lm	940 γρ.
GR-315/6P/A	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	6,2W/6,5VA	245/480 lm	1025 γρ.
GR-316/4P/A	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,7VA	175/350 lm	1025 γρ.
GR-316/6P/A	4,8V/4Ah Ni-MH	3 h	6,2W/6,5VA	245/480 lm	1065 γρ.
GR-308/15L/A	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	3,7W/4VA	125/125 lm	825 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΧΩΡΙΣ L1)

GR-310/12L/180/A	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,9W/3,2VA	38/100 lm	850 γρ.
GR-310/12L/90/A	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,9W/3,2VA	40/100 lm	850 γρ.
GR-310/15L/A*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,1W/3,3VA	30/105 lm	838 γρ.
GR-312/15L/A*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,4W/3,6VA	30/105 lm	915 γρ.
GR-310/30L/A*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3,3W/3,5VA	30/210 lm	915 γρ.
GR-312/30L/A*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,5W/4,8VA	30/210 lm	1028 γρ.
GR-309/15L/A	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4,9W/5,2VA	38/125 lm	1000 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-310/4P/A	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,3W/4,7VA	350 lm	1003 γρ.
GR-310/6P/A	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	3,5W/4VA	480 lm	1090 γρ.
GR-312/4P/A	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,6W/4,9VA	350 lm	1090 γρ.
GR-312/6P/A	4,8V/4Ah Ni-MH	3 h	4,9W/5,2VA	480 lm	1140 γρ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ



GR-310	2,4V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	2,5W/3VA	85 lm	802 γρ.
--------	------------------	-------	----------	-------	---------



A-3016



A-3018

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


A-3016	Χωνευτή βάση για επιτοίχια τοποθέτηση του GR-310	200 γρ.
A-3018	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή	10 γρ.



EASY LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

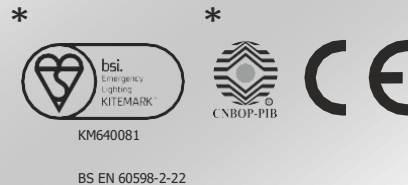

BS EN 60598-2-22



S-13100/S65L



S-13100/S65R



S-13100/S65D

* Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-1315/15L*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	787 γρ.
GR-1316/15L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	866 γρ.
GR-1315/30L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	866 γρ.
GR-1316/30L*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	934 γρ.
GR-1315/4P	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,7W/5,1VA	175/350 lm	
GR-1315/6P	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	6,2W/6,5VA	245/480 lm	
GR-1316/4P	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,7VA	175/350 lm	
GR-1316/6P	4,8V/4Ah Ni-MH	3 h	6,2W/6,5VA	245/480 lm	

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΧΩΡΙΣ L1)

GR-1310/12L/180	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,9W/3,2VA	38/100 lm	835 γρ.
GR-1310/12L/90	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,9W/3,2VA	40/100 lm	835 γρ.
GR-1310/15L*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,1W/3,3VA	30/105 lm	841 γρ.
GR-1312/15L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,4W/3,6VA	30/105 lm	918 γρ.
GR-1310/30L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3,3W/3,5VA	30/210 lm	918 γρ.
GR-1312/30L*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,5W/4,8VA	30/210 lm	990 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-1310/4P	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,3W/4,7VA	350 lm
GR-1310/6P	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	3,5W/4VA	480 lm
GR-1312/4P	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,6W/4,9VA	350 lm
GR-1312/6P	4,8V/4Ah Ni-MH	3 h	4,9W/5,2VA	480 lm

A-3018

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

A-3018

Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή

10 γρ.

**COMFORT LIGHT**

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-40000/S65L



S-40000/S65R



S-40000/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-421/3L	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	3,5W/7VA	150/150 lm	568 γρ.
GR-421/6L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3,5W/7VA	150/300 lm	636 γρ.
GR-423/3L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	4,5W/7,5VA	150/150 lm	631 γρ.
GR-423/6L	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,5W/7,5VA	150/300 lm	704 γρ.
GR-421/12L	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,6W/6,5VA	100/100 lm	555 γρ.
GR-421/24L	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	4W/7VA	200/200 lm	562 γρ.
GR-423/12L	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/6,5VA	100/100 lm	562 γρ.
GR-423/24L	3,6V/2Ah Ni-MH	3 h	4W/7VA	200/200 lm	646 γρ.
GR-427/12L	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	3,5W/7VA	100/100 lm	692 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-408/3L	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	150 lm	614 γρ.
GR-408/6L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3,5VA	300 lm	686 γρ.
GR-409/3L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,5VA	150 lm	683 γρ.
GR-409/6L	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4VA	300 lm	755 γρ.
GR-408/12L*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,5W/3VA	40/100 lm	586 γρ.
GR-409/12L*	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/3,5VA	35/100 lm	596 γρ.
GR-440/12L	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4W/4,3VA	100 lm	772 γρ.

* Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας (με εσωτερική επιλογή - χωρίς L1)

A-3018



ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3018

Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή

10 γρ.



WEATHER LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

*



KM640081

BS EN 60598-2-22



S-93593/S65L



S-93593/S65R



S-93593/S65D

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-938/15L*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	973 γρ.
GR-938/30L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	1050 γρ.
GR-939/15L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	1048 γρ.
GR-939/30L*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	1119 γρ.
GR-938/4P	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/5VA	175/350 lm	1075 γρ.
GR-938/6P	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	5,8W/6,2VA	245/480 lm	1168 γρ.
GR-939/4P	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,2W/5,5VA	175/350 lm	1165 γρ.
GR-939/6P	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	6,1W/6,4VA	245/480 lm	1210 γρ.
GR-940/15L	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4,1W/4,5VA	105/105 lm	1135 γρ.

LED ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-935/15L	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,5W/3VA	125 lm	1006 γρ.
GR-935/30L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	2,5W/3VA	250 lm	1082 γρ.
GR-936/15L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	2,5W/3VA	125 lm	1076 γρ.
GR-936/30L	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	3,6W/4,3VA	250 lm	1175 γρ.
GR-935/4P	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4VA	300 lm	1142 γρ.
GR-935/6P	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	4,8VA	600 lm	1250 γρ.
GR-936/4P	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,8VA	300 lm	1230 γρ.
GR-936/6P	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	5,5VA	600 lm	
GR-941/15L	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	3,5W/4VA	125 lm	1175 γρ.

LED ΣΤΕΓΑΝΟ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -20°C (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ)**

GR-938/30L/LT	3,6V/2Ah Ni-MH	1,5 h	31W/33VA	280/230 lm	1140 γρ.
GR-939/30L/LT	3,6V/4Ah Ni-MH	3 h	32W/35VA	280/230 lm	

LED ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ SUPERCAPACITOR

GR-900/30L/SC	Υπερπυκνωτές	1 h	7W/7,5VA	250 / 90lm	1247,5 γρ.
---------------	--------------	-----	----------	------------	------------



χωρίς
μπαταρίες



10
χρόνια
εγγύηση

Καινοτομία!

Το GR-900/30L/SC έχει μια συστοιχία υπερπυκνωτών και όχι κανονική μπαταρία, με εγγύηση καλής λειτουργίας τα 10 χρόνια για όλη την συσκευή. Είναι αυτοελεγχόμενο, με εξελιγμένα κυκλώματα ελέγχου της φόρτισης και

Τύπος Μπαταρία Αυτονομία Κατανάλωση Ισχύς λάμπας Φωτεινή ροή Μεικτό Βάρος

ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ



GR-935 2,4V/1,5Ah Ni-Cd 1,5 h 2,5W/3VA 85 lm 85 lm 1057 γρ.

A-1017



A-9000



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1017 Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψης
A-9000 Στήριγμα οροφής για GR-9xx/xxL



WEATHER LIGHT

IP65 22m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

*



KM640081

*



BS EN 60598-2-22

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP



S-1938/S65L



S-1938/S65R



S-1938/S65D

Τύπος Μπαταρία Αυτονομία Κατανάλωση Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία) Μεικτό βάρος

LED ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-1938/15L*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	738 γρ.
GR-1938/30L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	811 γρ.
GR-1939/15L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	818 γρ.
GR-1939/30L*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	890 γρ.
GR-1938/4P	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,7W/5,1VA	175/350 lm	865 γρ.
GR-1938/6P	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	6,2W/6,5VA	245/480 lm	950 γρ.
GR-1939/4P	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,7VA	175/350 lm	950 γρ.
GR-1939/6P	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	6,2W/6,5VA	245/480 lm	1005 γρ.

Σε όλα τα παραπάνω φωτιστικά υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης με την προσθήκη του GR-6600/WL/BASE

LED ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ)

GR-1935/15L*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,1W/3VA	40/105 lm	763 γρ.
GR-1935/30L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3,3W/3,5VA	40/210 lm	852 γρ.
GR-1936/15L*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,4W/3,6VA	40/105 lm	839 γρ.
GR-1936/30L*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,5W/4,8VA	40/210 lm	940 γρ.

A-9100
A-9100/ST

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-9100	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψη	537 γρ.	
A-9100/ST	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψη για αυτοελεγχόμενο φωτιστικό	573 γρ.	1



DOUBLE EASY LIGHT

IP40 22m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-31100/S65L



S-31100/S65R



S-31100/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-390/L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	5W/7,5VA	220/220 lm	1162 γρ.
GR-392/L	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5W/8VA	220/220 lm	1236 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-391/L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	2,5W/3VA	270 lm	1203 γρ.
GR-393/L	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,8W/4,3VA	270 lm	1300 γρ.



RECT LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-73600/S65L



S-73600/S65R



S-73600/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-736/21L	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,5W/7VA	150/150 lm	867 γρ.
GR-736/6L	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,5W/7,5VA	175/350 lm	915 γρ.




SLD-xx/SP



SLD-xx/DZ

LOUNGE LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 1838



SW28/L SW28/R SW28/DR SW28/DL
SW34/L SW34/R SW34/DR SW34/DL
SW44/L SW44/R SW44/DR SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC					
SLD-28/SP	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9VA	100/100 lm	
SLD-34/SP	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9,5VA	125/125 lm	
SLD-44/SP	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9,5VA	125/125 lm	
SLD-28/DZ	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9VA	100/100 lm	
SLD-34/DZ	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9,5VA	125/125 lm	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


A-3018

Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή





ECO LIGHT




EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 1838



BS EN 60598-2-22

* Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC					
ZLD-28/EM*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	3,8W/6,5VA	125/125 lm	
ZLD-34/EM*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	4W/6,7VA	145/125 lm	
ZLD-44/EM	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	4,3W/6,9VA	170/125 lm	1



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

A-1018/PL/ST	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για αυτοελεγχόμενα ZLD-28
A-1020/PL/ST	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για αυτοελεγχόμενα ZLD-34
A-1130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο
A-1134	Εξάρτημα για επιτοίχια στήριξη φωτιστικών σε τοίχο



ECO LIGHT



IP40 30m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 1838



SW30/L

SW30/R

SW30/DR

SW30/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

CLD-30	3,6V/1,5Ah Ni-MH	3 h	2,7W/3VA	63 / 125 lm	1350 γρ.
--------	------------------	-----	----------	-------------	----------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

CLD-30/NST	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,5W/3,7 VA	45 / 95 lm	1323 γρ.
------------	----------------	-----	-------------	------------	----------




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (φωτογραφίες εξαρτημάτων στη σελίδα 16)

A-1130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (1m)
A-1131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (0,5m)
A-1132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (0,25m)
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο
A-1134	Εξάρτημα για επιτοίχια στήριξη φωτιστικών σε τοίχο



MLD-28X/x

ECO LIGHT



MLD-28

MLD-34

MLD-44

MLD-28D/w, MLD-34D/w, MLD-44D/w



EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 60598-2-1, EN 55015,
EN 61547, EN 1838, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,




KM640081



BS EN 60598-2-22

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP



SW28/L
SW34/L
SW44/L

SW28/R
SW34/R
SW44/R

SW28/DR
SW34/DR
SW44/DR

SW28/DL
SW34/DL
SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

MLD-28D/w*	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/7,5VA	85/85 lm	710 γρ.
MLD-34D/w*	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/8VA	105/85 lm	1135 γρ.
MLD-44D/w*	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/8VA	105/85lm	1679 γρ.

LED ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V AC, LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MLD-28S/g	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/7,5VA	18/18 lm	
MLD-34S/g	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/8VA	22/18 lm	1020 γρ.
MLD-44S/g	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/8VA	22/18 lm	1531 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1018/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για MLD-28
A-1020/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για MLD-34
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (MLD-28-34)





ECO LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 1838



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό Βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

PLD-25/NiMH/M	3,6V/1,5Ah Ni-MH	3 h	3,5W/4 VA	90 / 100 lm	-
---------------	------------------	-----	-----------	-------------	---

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

PLD-25/NST	3,6V/1,5Ah Ni-MH	3 h	4,3W/4,6 VA	90 / 100 lm	-
------------	------------------	-----	-------------	-------------	---

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ SUPERCAPACITOR / ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΤΕΣ

PLD-25/SC	Υπερπυκνωτής	1 h	4,3W / 4,7VA	73 / 20 lm	-
-----------	--------------	-----	--------------	------------	---



**χωρίς
μπαταρίες**



**10
χρόνια
εγγύηση**

Καινοτομία!

τα 10 χρόνια για όλη την συσκευή. Είναι αυτοελεγχόμενο, με εξελιγμένα κυκλώματα ελέγχου της φόρτισης και εκφόρτισης των πυκνωτών και χαμηλή κατανάλωση.

A-2510/PL



A-2510/PL/ST



A-2130, A-2131,
A-2132



A-2133



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

A-2510/PL	Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
A-2510/PL/ST/M	Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή για αυτοελεγχόμενα φωτιστικά
A-2130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (1m)
A-2131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (0,5m)
A-2132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (0,25m)
A-2133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο



ECO LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 1838



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------


Η συσκευασία διαθέτει πικτογραφήματα για όλες τις κατευθύνσεις

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

KLR-20/ST	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	3,5W/4VA	75 lm	-
-----------	------------------	-----	----------	-------	---

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

KLR-20	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,2W/3,4VA	75 lm	-
--------	----------------	-----	------------	-------	---



Η συσκευασία διαθέτει πικτογραφήματα για όλες τις κατευθύνσεις

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

KLD-22/ST	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	3,5W/4VA	75 lm	750 γρ.
KLD-30/ST	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	3,5W/4VA	75 lm	963 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

KLD-22	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,2W/3,4VA	75 lm	722 γρ.
KLD-30	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,2W/3,4VA	75 lm	935 γρ.




A-2130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (1m)	200 γρ.
A-2131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (0,5m)	10 γρ.
A-2132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη τοποθέτηση σε οροφή (0,25m)	10 γρ.
A-2135	Εξάρτημα για επιτοίχια στήριξη φωτιστικών σε τοίχο	
A-2136	Σετ εξαρτημάτων για κρεμαστή τοποθέτηση σε οροφή με ντίζα 2,5m	





PROJECT LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC/50-60Hz					
GRL-822/EM	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,5W/10,1VA	510/255 lm	
GRL-824/EM	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7,5W/10,1VA	510/255 lm	
GRL-832/EM	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	9,8W/12,3VA	680/340 lm	
GRL-834/EM	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	10,1W/12,7VA	680/340 lm	
GRL-842/EM	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	11,7W/14,2VA	850/425 lm	
GRL-844/EM	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	12,1W/14,9VA	850/425 lm	

GRL-XXX/EM/Ο Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν ως φωτιστικά μίας όψης με μεταλλικό έλασμα στη πλάτη




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο
A-1134	Εξάρτημα για επιτοίχια στήριξη φωτιστικών σε τοίχο



3D LIGHT




EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240 V AC/50-60Hz					
GR-415/4P	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	11VA	460/460lm	
GR-416/4P	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	14VA	460/460lm	



LED LIGHT BOX



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC/50-60Hz					
LLB-26/90	4.8V/1,2Ah NiMH	1,5 h	6.2W/6.5VA	230/300 lm	
LLB-26/180	4.8V/1,2Ah NiMH	3 h	6.2W/6.5VA	230/123 lm	
LLB-40/90	4.8V/1,2Ah NiMH	1,5 h	7.5W/8VA	370/300 lm	
LLB-40/180	4.8V/2,4Ah NiMH	3 h	7.5W/8VA	370/300 lm	
LLB-64/90	4.8V/2Ah NiMH	1,5 h	10W/10.5VA	600/500 lm	
LLB-64/180	4.8V/4Ah NiMH	3 h	10W/10.5VA	600/500 lm	

LLB-XX/O Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν ως φωτιστικά μίας όψης με μεταλλικό έλασμα στη πλάτη




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο
A-1135	Σετ εξαρτημάτων για κάθετη στήριξη φωτιστικών σε τοίχο
A-1136	Σετ εξαρτημάτων για κρεμαστή τοποθέτηση σε οροφή με ντίζα 2,5m



TUNNEL LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 60°(ΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΕΣ) 220-240V AC					
GR-579/L/90/WP	2x4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	2x9W/2x9,5VA	2x680/2x340 lm	3370 γρ.
GR-579/L/180/WP	2x4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	2x9W/2x9,5VA	2x680/2x340 lm	3465 γρ.



TUNNEL LIGHT



GR-57x/L/15 GR-57x/L/18

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S65/L



S65/R

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΕΣ), ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240 V AC

GR-577/L/15/ST/WP	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	9W/9,5VA	680lm/340lm	
GR-577/L/18/ST/WP	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	11,2W/11,7VA	850lm/425lm	
GR-578/L/15/ST/WP	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	9,5W/10VA	680lm/390lm	
GR-578/L/18/ST/WP*	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	12W/12,5VA	850lm/425lm	

GR-XXX/L/XX/ST/WP/Ο Όλα τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν ως φωτιστικά μίας όψης με μεταλλικό έλασμα στη πλάτη



POWER LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



KM640081

BS EN 60598-2-22



*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή πηγή	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	--------------	-------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GRL-37/90/WP*	12V/7Ah Pb	1,5 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	4520 γρ.
GRL-37/180/WP*	2x12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	6700 γρ.
GRL-39/WP	12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2X84 Leds	1620 lm	4020 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GRL-21/H/90/WP	12V/7Ah Pb	1,5 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	4510 γρ.
GRL-21/H/180/WP	2x12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	6700 γρ.
GRL-29/WP	12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2X84 Leds	1620 lm	4020 γρ.



POWER LIGHT



IP42

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



KM640081

BS EN 60598-2-22

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή πηγή	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	--------------	-------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GRL-37/90*	12V/7Ah Pb	1,5 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	4360 γρ.
GRL-37/180*	2x12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	6560 γρ.
GRL-39	12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2X84 Leds	1620 lm	3880 γρ.
GRL-38/90/M	12V/7Ah Pb	1,5 h	13,3W/14VA	2X1COB Leds	3000 lm	4400 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GRL-21	6V/4Ah Pb	1,5 h	7W/10VA	2x42 Leds	790 lm	2205 γρ.
GRL-29	12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2x84 Leds	1620 lm	3880 γρ.
GRL-21/H/90	12V/7Ah Pb	1,5 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	4360 γρ.
GRL-21/H/180	2x12V/7Ah Pb	3 h	15W/16VA	2x6P Leds	3200 lm	6560 γρ.



POWER LIGHT



IP42

EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3



Τύπος	Κωδικός	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Λάμπα Αλογόνου	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	---------	----------	-----------	------------	----------------	-------------	--------------

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ



GR-21	12V/7Ah Pb	1,5 h	14VA	2x20W	580 lm	3870 γρ.
GR-29	2x12V/7Ah Pb	3 h	24VA	2x20W	580 lm	5915 γρ.



POWER LIGHT



IP42

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή πηγή	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	--------------	-------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GRL-22	12V/7Ah Pb	10 h	16VA	84 Leds	710 lm	3555 γρ.
--------	------------	------	------	---------	--------	----------





POWER LIGHT

IP42 IP65

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Λάμπα Αλογόνου	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	----------------	-------------	--------------

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ



GR-21/H	2x12V/7Ah Pb	1 h	24VA	2x55W	1620 lm	6835 γρ.
---------	--------------	-----	------	-------	---------	----------

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ



GR-32	2x12V/9Ah Pb	1 h	24VA	2x55W	2050 lm	7655 γρ.
-------	--------------	-----	------	-------	---------	----------



POWER LIGHT

IP65

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Λάμπα Αλογόνου	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	----------------	-------------	--------------

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

GR-30	12V/7Ah Pb	1,5 h	14VA	2x20W	580 lm	3300 γρ.
GR-31	2x12V/7Ah Pb	3 h	13VA	2x20W	580 lm	6260 γρ.



POWER LIGHT

IP65

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Λάμπα Αλογόνου	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	----------------	-------------	--------------

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP65, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ



GR-21/H3*	4x12V/7Ah Pb	3 h	47VA	2x55W	1380 lm	16430 γρ.
-----------	--------------	-----	------	-------	---------	-----------

*Το GR-21/H3 διαθέτει test button και ενδεικτικό φόρτισης.



ANTIEXPLOSIVE LED LIGHT

IP66

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31,
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 50015,
EN 6100-3-2, EN 61547



Ex db IIC T6 Gb Ex
tb IIIC T85 Db



S-93593/S65L



S-93593/S65R



S-93593/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Κατανάλωση	Αυτονομία	Κρύσταλλο	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC / ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

PTD1700XP	6V/1,6Ah	< 130mA	1 h	πολυκαρβονικό	2100/750lm	4.600 γρ.
PTD2700XP	6V/1,6Ah	< 190mA	1 h	πολυκαρβονικό	4600/750lm	5.900 γρ.
PTD3700XP	6V/1,6Ah	< 190mA	1 h	πολυκαρβονικό	4600/750lm	10.500 γρ.
PTD2700XP3	6V/4Ah	< 200mA	3 h	πολυκαρβονικό	4600/750lm	6.300 γρ.
PTD3700XP3	6V/4Ah	< 200mA	3 h	πολυκαρβονικό	4600/750lm	10.900 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC / 5mm ΓΥΑΛΙ

GTD1700XP	6V 1,6Ah	< 130mA	1 h	5mm γυαλί	2400/800lm	5.400 γρ.
GTD2700XP	6V 1,6Ah	< 190mA	1 h	5mm γυαλί	4800/800lm	6.600 γρ.
GTD3700XP	6V 1,6Ah	< 190mA	1 h	5mm γυαλί	4800/800lm	11.400 γρ.
GTD2700XP3	6V 4Ah	< 200mA	3 h	5mm γυαλί	4800/800lm	7.000 γρ.
GTD3700XP3	6V 4Ah	< 200mA	3 h	5mm γυαλί	4800/800lm	11.800 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC / ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

PTD1400X	3,6V 1,6Ah	< 25mA	1 h	πολυκαρβονικό	350 lm	4,500 γρ.
PTD2700X	6V 1,6Ah	< 25mA	1 h	πολυκαρβονικό	750 lm	5.800 γρ.
PTD1400X3	3,6V 4Ah	< 30mA	3 h	πολυκαρβονικό	350 lm	4,700 γρ.
PTD2700X3	6V 4Ah	< 35mA	3 h	πολυκαρβονικό	750 lm	6.200 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC / 5mm ΓΥΑΛΙ

GTD1400X	3,6V 1,6Ah	< 25mA	1 h	5mm γυαλί	400 lm	5,300 γρ.
GTD2700X	6V 1,6Ah	< 25mA	1 h	5mm γυαλί	800 lm	6,500 γρ.
GTD1400X3	3,6V 4Ah	< 30mA	3 h	5mm γυαλί	400 lm	5,500 γρ.
GTD2700X3	6V 4Ah	< 35mA	3 h	5mm γυαλί	800 lm	6.900 γρ.

NPT34



A-FSA



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

NPT34	Στυπιοθλίπτης
A-FSA	Βάση στήριξης



SPOT LIGHT



IP65



IP40



IK08

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



*Διαθέτουν πιστοποίηση CNBOP

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Τοποθέτηση	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	------------	--------------

LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-291/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	4,3W/4,7VA	265 lm	Ανοιχτές περιοχές	456 γρ.
GR-293/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	4,3W/4,7VA	140 lm	Ανοιχτές περιοχές	456 γρ.
GR-290/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	4,3W/4,7VA	265 lm	Διάδρομοι διαφυγής	456 γρ.
GR-292/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	4,3W/4,7VA	140 lm	Διάδρομοι διαφυγής	456 γρ.

LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-291/WP/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	4,3W/4,7VA	265 lm	Ανοιχτές περιοχές	456 γρ.
GR-293/WP/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	4,3W/4,7VA	140 lm	Ανοιχτές περιοχές	456 γρ.
GR-290/WP/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	4,3W/4,7VA	265 lm	Διάδρομοι διαφυγής	456 γρ.
GR-292/WP/M	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	4,3W/4,7VA	140 lm	Διάδρομοι διαφυγής	456 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-271*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	1,5 h	2,4W/2,7VA	160 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.
GR-273*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	2,4W/2,7VA	120 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.
GR-270*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	1,5 h	2,4W/2,7VA	160 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.
GR-272*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	2,4W/2,7VA	120 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.

LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-271/WP	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	1,5 h	2,7VA	160 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.
GR-273/WP	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	2,7VA	120 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.
GR-270/WP	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	1,5 h	2,7VA	160 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.
GR-272/WP	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	2,7VA	120 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.



SPOT LIGHT

IP40 IP65

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	--------------

LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-298/30L/180	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,3W/3,7VA	170 lm	532 γρ.
GR-298/60L/90	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,3W/3,7VA	350 lm	532 γρ.


LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-298/60L/90/WP	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,3W/3,7VA	350 lm	532 γρ.
------------------	------------------	-------	------------	--------	---------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-297/60L/180	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	5,9W/7,3VA	350/110 lm	433 γρ.
----------------	------------------	-----	------------	------------	---------

Στα 230V AC ανάβουν τα 60 LED / 250 lm, ενώ στην εφεδρεία 11 LED / 80 lm.

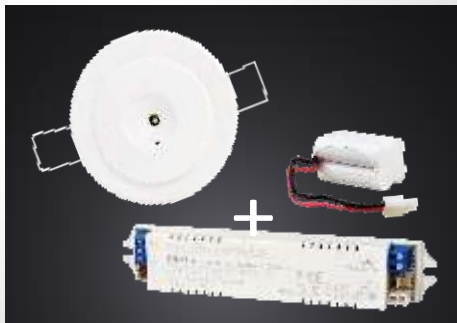

SPOT LIGHT

IP20

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	--------------

ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ GR-77 ΜΕ GR-84 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 1W

KIT-77/84	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	έως 3 h	2,5W/6VA	140 lm	262 γρ.
-----------	------------------	---------	----------	--------	---------



TETRAGONO LIGHT



IP65 IP42

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος Μπαταρία Αυτονομία Κατανάλωση Φωτεινή ροή Τοποθέτηση Μεικτό βάρος

LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-491	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,9W/4,4VA	280 lm	Ανοιχτές περιοχές	843 γρ.
GR-493	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,9W/4,4VA	140 lm	Ανοιχτές περιοχές	843 γρ.
GR-490	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,9W/4,4VA	280 lm	Διάδρομοι διαφυγής	843 γρ.
GR-492	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,9W/4,4VA	140 lm	Διάδρομοι διαφυγής	843 γρ.

LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-491/WP	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,9W/4,4VA	280 lm	Ανοιχτές περιοχές	852 γρ.
GR-493/WP	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,9W/4,4VA	140 lm	Ανοιχτές περιοχές	852 γρ.
GR-490/WP	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,9W/4,4VA	280 lm	Διάδρομοι διαφυγής	852 γρ.
GR-492/WP	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,9W/4,4VA	140 lm	Διάδρομοι διαφυγής	852 γρ.

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-471	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	2,6W/2,9VA	145 lm	Ανοιχτές περιοχές	
GR-473	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,6W/2,9VA	80 lm	Ανοιχτές περιοχές	
GR-470	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	2,6W/2,9VA	145 lm	Διάδρομοι διαφυγής	
GR-472	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,6W/2,9VA	80 lm	Διάδρομοι διαφυγής	

LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-471/WP	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	2,6W/2,9VA	145 lm	Ανοιχτές περιοχές	
GR-473/WP	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,6W/2,9VA	80 lm	Ανοιχτές περιοχές	
GR-470/WP	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	2,6W/2,9VA	145 lm	Διάδρομοι διαφυγής	
GR-472/WP	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,6W/2,9VA	80 lm	Διάδρομοι διαφυγής	





WEATHER SPOT LIGHT



IP65 IP40

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015,
EN 61547, EN 6100-3-3, EN 61000-3-2



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή πηγή	Μεικτό Βάρος
-------	----------	-----------	------------	--------------	--------------

LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-83	3,6V/120mAh Ni-Mh	3 h	2VA	4 λευκά LED	100 γρ.
-------	-------------------	-----	-----	-------------	---------

LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ

GR-80/W			6VA	9 LED	
GR-80/W/SL**			6VA	9 LED	

** GR-80/W/SL - Ασημί απόχρωση περιβλήματος



WEATHER SPOT LIGHT

IP40

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015,
EN 61547, EN 6100-3-3, EN 61000-3-2



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	--------------

LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-82/230V	3,6V/120mAh Ni-Mh	3 h	4VA	1 lm / 22 lm	
GR-82/230V/SQ*	3,6V/120mAh Ni-Mh	3 h	4VA	1 lm / 22 lm	

*Όπου SQ τετράγωνο περίβλημα



IP65

EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EN 55015, EN 61547,
EN 6100-3-3, EN 61000-3-2



LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-82/WP/230V GR-	3,6V/120mAh Ni-Mh	3 h	4VA	1 lm / 22 lm	
82/WP/230V/SQ*	3,6V/120mAh Ni-Mh	3 h	4VA	1 lm / 22 lm	

*Όπου SQ τετράγωνο περίβλημα



HOME LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-4
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΟΡΗΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ)					
GR-60	3,6V/1Ah Ni-Cd	4 - 14 h	3VA	40lm / 23-80lm	565 γρ.



HOME LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-1
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC					
GR-11	3,6V/120mAh Ni-MH	3 h	3VA	28 lm	90 γρ.



CONVERTERS



IP20

EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Μεικτό Βάρος
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 220-240V AC / 50-60Hz (Τύπου T5, T8, PL)				
GR-4/UN/65	3,6V/1,5Ah Ni-Cd		4VA	368 γρ.
GR-4/UN/66	3,6V/3Ah Ni-Cd		4VA	457 γρ.
GR-4/UN/67	3,6V/4Ah Ni-Cd		4VA	602 γρ.
GR-6/UN/61	4,8V/1,5Ah Ni-Cd		4VA	449 γρ.
GR-6/UN/62	4,8V/3Ah Ni-Cd		4VA	540 γρ.
GR-6/UN/64	4,8V/4Ah Ni-Cd		4VA	700 γρ.
GR-4/UN/127/230/67	3,6V/4Ah Ni-Cd		4VA	620 γρ.



CONVERTERS



IP20

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Μεικτό Βάρος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ				
ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5/T8 6-80W 220-240V AC / 50-60Hz (χωρίς μπαταρία)				
GR-1004	4,8 - 8,4 V / 1,5 - 4 Ah	1 - 3 h	13VA	Ανάλογα με τη μπαταρία
ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T5/T8 6-80W 220-240V AC / 50-60Hz				
GR-1004-A/61	4,8V/1,5Ah	1,5 h	13VA	418 γρ.
GR-1004-B/62	4,8V/3Ah	3 h	13VA	510 γρ.
GR-1004-C/71	8,4V/1,5Ah	1,5 h	13VA	520 γρ.
GR-1004-D/72	8,4V/3Ah	3 h	13VA	695 γρ.
GR-1004-E/81	6V/1,5Ah	1,5 h	13VA	235 γρ.
GR-1004-F/82	6V/3Ah	3 h	13VA	360 γρ.



CONVERTERS



IP20

EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13,
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Μεικτό Βάρος
-------	----------	-----------	------------	--------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 220-240V AC / 50-60Hz

(με τάση εξόδου 2,5-35V και δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας 4,8V/1,5Ah ή 3Ah)

GR-1104/40V/B-941/HT	4,8V / 3Ah	1,5 ή 3 h	3,5W/7VA	
GR-1104/40V/B-973/HT	4,8V / 1,5Ah	1,5 ή 3 h	3,5W/7VA	



CONVERTERS



IP20

EN 61347-1, EN 61347-2-7,
EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

*



KM64088



BS EN 61347-2-7

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Μεικτό Βάρος
-------	----------	-----------	------------	--------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED ΣΕ ΑΠΛΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,8V 1,5Ah/3Ah (με τάση εξόδου 12-58V DC)

GR-1107/60V*	4,8V / 1,5 / 3Ah	1,5 ή 3 h	4,75W/5VA	135 γρ.
--------------	------------------	-----------	-----------	---------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 220-240V AC / 50-60Hz

(με τάση εξόδου 12-58V και δυνατότητα σύνδεσης μπαταρίας 4,8V/1,5Ah ή 3Ah)

GR-1107/60V/B-973/HT*	4,8V / 1,5Ah	1,5	4,75W/5VA	
GR-1107/60V/B-941/HT*	4,8V / 3Ah	3 h	4,75W/5VA	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED ΣΕ ΑΠΛΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,8V 1,5Ah/3Ah (με τάση εξόδου 50-100V DC)

GR-1107/100V	4,8V / 1,5Ah / 3Ah	1,5 ή 3 h	4,75W/5VA	135 γρ.
--------------	--------------------	-----------	-----------	---------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED ΣΕ ΑΠΛΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,8V 1,5Ah/3Ah (με τάση εξόδου 50-100V DC)

GR-1107/100V/B-973/HT*	4,8V / 1,5Ah	1,5	4,75W/5VA	
GR-1107/100V/B-941/HT*	4,8V / 3Ah	3 h	4,75W/5VA	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED ΣΕ ΑΠΛΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,8V/1,5Ah (με τάση εξόδου 50-100V DC)

GR-1107/100V/B-973/HT/3H

4,8V / 1,5Ah / 3Ah

προεπιλογή 3h

4.75W / 5VA





ADDRESSABLE LIGHT



IP30

EN 60950-1, EN 62034,
EN 50130-4, EN 61000-6-3



* Διαθέτει πιστοποίηση BSI

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Μεικτό βάρος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 220-240V AC/ 50-60Hz				
GR-6500*	12V/7Ah	>3h	25W/35VA	2000 γρ.

GR-6600/ADR



GR-6079



GR-8530




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

GR-6600/ADR	Συσκευή διευθυνσιοδότησης για φωτιστικά ασφαλείας
GR-6079	Συσκευή διευθυνσιοδότησης μετατροπών LED και λάμπας
GR-8530	Κάρτα δικτύωσης μέσω ETHERNET



ADDRESSABLE EASY LIGHT



IP40 26m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



BS EN 60598-2-22



S-31101/S65L



S-31101/S65R



S-31101/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-315/15L/ADR/A	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	822 γρ.
GR-316/15L/ADR/A	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	899 γρ.
GR-315/30L/ADR/A	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	899 γρ.
GR-316/30L/ADR/A	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	970 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3018


Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή



10 γρ.



ADDRESSABLE EASY LIGHT



IP40 26m
EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



KM640081

BS EN 60598-2-22

* Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP



S-13100/S65L



S-13100/S65R



S-13100/S65D


Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
GR-1315/15L/ADR*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	787 γρ.
GR-1316/15L/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	866 γρ.
GR-1315/30L/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	866 γρ.
GR-1316/30L/ADR*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	934 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3018	980330180	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή		10 γρ.
--------	-----------	--------------------------------------	---	--------



ADDRESSABLE SPOT LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



KM640081

BS EN 60598-2-22

* Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP


Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Τοποθέτηση	Μεικτό βάρος
LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ						
GR-291/ADR*	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,7W/4,1VA	270 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.
GR-293/ADR*	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,7W/4,1VA	160 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.
GR-290/ADR*	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,7W/4,1VA	270 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.
GR-292/ADR*	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,7W/4,1VA	160 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.



ADDRESSABLE WEATHER LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



KM640081



BS EN 60598-2-22

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI



S-93593/S65L



S-93593/S65R



S-93593/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

GR-938/15L/ADR*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	1000 γρ.
GR-938/30L/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	1070 γρ.
GR-939/15L/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	1068 γρ.
GR-939/30L/ADR*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	1141 γρ.
GR-938/4P/ADR	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4W/7,5VA	175/350 lm	1095 γρ.
GR-938/6P/ADR	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	5,9W/8,4VA	245/480 lm	1185 γρ.
GR-939/4P/ADR	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	5W/7,7VA	175/350 lm	1185 γρ.
GR-939/6P/ADR	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	6W/8,5VA	245/480 lm	1235 γρ.
GR-940/15L/ADR	3,6V/3Ah Ni-Mh	8 h	4.1W /4.5VA	105/105 lm	945 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1017	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψη
A-9000	Στήριγμα οροφής για GR-9xx/xxL



ADDRESSABLE WEATHER LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

*



KM640081

*



BS EN 60598-2-22

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP



S-1938/S65L



S-1938/S65R



S-1938/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GR-1938/15L/ADR*	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,4W/3,8VA	105/105 lm	738 γρ.
GR-1938/30L/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5W/4,9VA	210/210 lm	811 γρ.
GR-1939/15L/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,3W/3,7VA	105/105 lm	818 γρ.
GR-1939/30L/ADR*	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	5,3W/5,6VA	210/210 lm	890 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-9100	927910001	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψης	537 γρ.	18,00€
A-9100/ST	927910000	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψης για αυτοελεγχόμενο φωτιστικό	573 γρ.	18,00€





ADDRESSABLE RECT LIGHT

IP20 17m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-73600/S65L



S-73600/S65R



S-73600/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή (Δίκτυο / Εφεδρεία)	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	------------------------------------	--------------

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

GR-736/21L/ADR	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,5W/7VA	175/175 lm	882 γρ.
GR-736/6L/ADR	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,5VA	150/300 lm	820 γρ.



ADDRESSABLE ECO LIGHT

IP40 16m 30m 38m IK07

ZLD-28 ZLD-34 ZLD-44

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



BS EN 60598-2-22

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI & CNBOP



SW28/L
SW34/L
SW44/L



SW28/R
SW34/R
SW44/R



SW28/DR
SW34/DR
SW44/DR



SW28/DL
SW34/DL
SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	--------------

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ZLD-28/EM/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	3,8W/6,5VA	125/125 lm
ZLD-34/EM/ADR*	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	4W/6,7VA	145/125 lm
ZLD-44/EM/ADR	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	4,3W/6,9VA	170/125 lm



A-1018/PL/ST
A-1020/PL/ST



A-1130, A-1131,
A-1132



A-1133



A-1134

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1018/PL/ST	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για ZLD-28
A-1020/PL/ST	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για ZLD-34
A-1130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο
A-1134	Εξάρτημα για επιτοίχια στήριξη φωτιστικών σε τοίχο



ADDRESSABLE POWER LIGHT

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



KM640081

BS EN 60598-2-22



*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος Μπαταρία Αυτονομία Κατανάλωση Φωτεινή πηγή Φωτεινή ροή Μεικτό βάρος

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GRL-37/90/ADR*	12V/7Ah Pb	1,5 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	4360 γρ.
GRL-37/180/ADR*	2x12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	6560 γρ.
GRL-39/ADR	12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2X84 Leds	1620 lm	3880 γρ.



ADDRESSABLE POWER LIGHT

IP65



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



KM640081

BS EN 60598-2-22



*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος Μπαταρία Αυτονομία Κατανάλωση Φωτεινή πηγή Φωτεινή ροή Μεικτό βάρος

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ, ΣΤΕΓΑΝΑ IP65, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GRL-37/90/WP/ADR*	12V/7Ah Pb	1,5 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	4520 γρ.
GRL-37/180/WP/ADR*	2x12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	6700 γρ.
GRL-39/WP/ADR	12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2X84 Leds	1620 lm	4020 γρ.



WIRELESS EMERGENCY LIGHTING MONITORING



Τύπος	Περιγραφή	Αυτονομία	Μπαταρία	Κατανάλωση	Μεικτό Βάρος
-------	-----------	-----------	----------	------------	--------------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

GR-7610	i-OLEG Olympia Electronics Lumigate	1h	6V/1,3Ah Pb	23VA	
GR-7605	Rssi tester / USB gateway	2h	3,6V/240mAh NiMH	0,7W/0,14A	
GR-7601	Ethernet gateway	-	-	2VA	
GR-7602	Wifi gateway	-	-	2VA	
GR-7604	Network extender	-	-	1,5VA	



GR-7610

EN 62479:2010, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015,
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1,
EN 55032:2013 +AC:2013, EN 55024:2010, ETSI EN 300 328 V2.1.1

GR-7605

EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015,
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1,
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

GR-7601

EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015,
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

GR-7602

EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015,
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1, ETSI EN 300 328 V2.1.1

GR-7604

EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 +AC:2015,
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1,
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1



GR-6600/ADR

GR-6600/WL
GR-6600/REL
GR-6600/RM

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GR-6600/WL

EN 62311:2008, EN 62386-1:2014+AC:2015, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2,
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

GR-6600/ADR, GR-6600/REL, GR-6600/RM

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2,
EN 61347-1, EN 61347-2-11



Τύπος	Περιγραφή	Κατανάλωση	Μεικτό Βάρος
-------	-----------	------------	--------------

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GR-6600/ADR	Συσκευή διευθυνσιοδότησης για φωτιστικά ασφαλείας	300μΑ	
GR-6600/WL	Συσκευή ασύρματης δικτύωσης για φωτιστικά ασφαλείας	0,1W/30mA	
GR-6600/REL	Συσκευή Ρελέ Σφάλματος για φωτιστικά ασφαλείας	20mA	
GR-6600/RM	Συσκευή Τηλεχειρισμού για φωτιστικά ασφαλείας		





ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CBS 24V DC



IP21

EN 50171, EN 50172
EN 62040, EN 60950-1



KM645103
BS EN 50171

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος	Περιγραφή	Μεικτό Βάρος
-------	-----------	--------------

ΠΙΝΑΚΕΣ 300W / 24V DC

GR-8500/300/4	Πίνακας 300W με 4 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/33Ah
GR-8500/300/8*	Πίνακας 300W με 8 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/33Ah
GR-8500/300/12	Πίνακας 300W με 12 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/33Ah
GR-8500/300/16	Πίνακας 300W με 16 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/33Ah

ΠΙΝΑΚΕΣ 600W / 24V DC

GR-8500/600/8	Πίνακας 600W με 8 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/55Ah
GR-8500/600/16*	Πίνακας 600W με 16 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/55Ah

GR-8530




GR-8510



GR-8500/PS



GR-8500/PSC



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

GR-8510	Κάρτα με 4 κυκλώματα για Φωτιστικά 24V / 300 Watt
GR-8530	Κάρτα δικτύωσης ETHERNET

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

GR-8500/PS	Ανταλλακτικό τροφοδοτικό για συνεχή λειτουργία (GR-8500, GR-8600)
GR-8500/PSC	Ανταλλακτικό τροφοδοτικό φόρτισης (GR-8500, GR-8600, GR-9500)



CBS 24V DC EASY LIGHT

IP40 26m

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547



KM640086
BS EN 62034

*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI



S-31101/S65L

S-31101/S65R

S-31101/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CBS 24V DC					
GR-325/6P/24V DC/A	-	-	5,7W	580 lm	
GR-324/15L/24V DC/A*	-	-	1W	125 lm	
GR-324/30L/24V DC/A*	-	-	2W	250 lm	



SLD-xx/SP



SLD-xx/DZ

CBS 24V DC LOUNGE LIGHT

IP30 15m 29m 37m
SLD-28 SLD-34 SLD-44

EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547, EN 1838



SW28/L
SW34/L
SW44/L

SW28/R
SW34/R
SW44/R

SW28/DR
SW34/DR
SW44/DR

SW28/DL
SW34/DL
SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 24V DC					
SLD-28/CBS/SP/24V DC	-	-	1,2W	85 lm	-
SLD-34/CBS/SP/24V DC	-	-	1,5W	105 lm	-
SLD-44/CBS/SP/24V DC	-	-	1,5W	105 lm	-
SLD-28/CBS/DZ/24V DC	-	-	1,2W	85 lm	-
SLD-34/CBS/DZ/24V DC	-	-	1,5W	105 lm	-
SLD-44/CBS/DZ/24V DC	-	-	1,5W	105 lm	-

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3018


Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή



10 γρ.



CBS 24V ACDC ECO LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547



SW28/L SW28/R SW28/DR SW28/DL
SW34/L SW34/R SW34/DR SW34/DL
SW44/L SW44/R SW44/DR SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 24V ACDC					
DLD-28/CBS/w/24V ACDC	-	-	1,2W/1,5VA	100 lm	
DLD-34/CBS/w/24V ACDC	-	-	1,5W/1,8VA	125 lm	
DLD-44/CBS/w/24V ACDC	-	-	1,5W/1,8VA	125 lm	




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1018/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για MLD-28
A-1020/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για MLD-34
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (MLD-28-34)



CBS 24V ACDC LOUNGE LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547



Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 24V ACDC					
SLD-28/CBS/SP/24V ACDC	-	-	1,2W/1,5VA	100 lm	
SLD-34/CBS/SP/24V ACDC	-	-	1,5W/1,8VA	125 lm	
SLD-44/CBS/SP/24V ACDC	-	-	1,5W/1,8VA	125 lm	
SLD-28/CBS/DZ/24V ACDC	-	-	1W/1,2VA	85 lm	
SLD-34/CBS/DZ/24V ACDC	-	-	1,2W/1,4VA	105 lm	
SLD-44/CBS/DZ/24V ACDC	-	-	1,2W/1,4VA	105 lm	

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3018	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή	10 γρ.
--------	--------------------------------------	--------





CBS 24V ACDC ECO LIGHT



ZLD-28 ZLD-34 ZLD-44

EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 55015, EN 61547




SW28/L
SW34/L
SW44/L

SW28/R
SW34/R
SW44/R

SW28/DR
SW34/DR
SW44/DR

SW28/DL
SW34/DL
SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CBS 24V ACDC					
ZLD-28/CBS/24V ACDC/EM	-	-	1,4W/1,55VA	150 lm	1075 γρ.
ZLD-34/CBS/24V ACDC/EM	-	-	1,6W/1,75VA	175 lm	1475 γρ.
ZLD-44/CBS/24V ACDC/EM	-	-	1,85W/2,05VA	200 lm	2045 γρ.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1018/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για ZLD-28
A-1020/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για ZLD-34
A-1130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο
A-1134	Εξάρτημα για επιτοίχια στήριξη φωτιστικών σε τοίχο



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CBS 230V AC

IP21



EN 62040, EN 60950-1,
EN 50171, EN 50172,

*



*Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος	Περιγραφή	Μεικτό Βάρος
-------	-----------	--------------

ΠΙΝΑΚΕΣ 300W / 230V AC

GR-9500/300/4*	Πίνακας με 4 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/33Ah
GR-9500/300/8*	Πίνακας με 8 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/33Ah


ΠΙΝΑΚΕΣ 600VA/1h ή 200VA/3h / 230V AC

GR-9500/600/8*	Πίνακας με 8 κυκλώματα φωτισμού. Απαιτεί 2 μπαταρίες 12V/55Ah
----------------	---


GR-8530



GR-9510



GR-8500/PSC



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


GR-9510	Κάρτα με 4 κυκλώματα για Φωτιστικά 230V / 300 Watt
GR-8530	Κάρτα δικτύωσης ETHERNET

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

GR-8500/PSC	Ανταλλακτικό τροφοδοτικό φόρτισης (GR-8500, GR-8600, GR-9500)
-------------	---



CBS 230V AC SLIM LEDs LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-2000/S65L



S-2000/S65R



S-2000/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 230V ACDC					
GR-2000/CBS	-	-	1,55W/1,78VA	125 lm	350 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-2000/W

Σετ δεξί - αριστερό καπάκι απόκρυψης Βιδών για GR-2000

A-2000/B

Σετ δεξί - αριστερό καπάκι απόκρυψης Βιδών για GR-2000





CBS 230V AC EASY LIGHT



IP40 26m
EN 60598-1, EN 60598-2-22
EN 55015, EN 61547
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



*



KM640081



BS EN 60598-2-22



S-31101/S65L



S-31101/S65R



S-31101/S65D

* Διαθέτουν πιστοποίηση BSI

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CBS 230V AC

GR-324/4P/A	-	-	5,3W/5,4VA	460 lm	731 γρ.
GR-325/6P/A	-	-	6,7W/7VA	580 lm	731 γρ.
GR-324/15L/A*	-	-	1,8W/1,9VA	125 lm	660 γρ.
GR-324/30L/A*	-	-	3W/3,1VA	250 lm	660 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3018	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή		10 γρ.
--------	--------------------------------------	---	--------



CBS 230V AC WEATHER LIGHT



IP65 26m IK08
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-93593/S65L



S-93593/S65R



S-93593/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
-------	----------	-----------	------------	-------------	--------------

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CBS 230V AC

GR-926/15L	-	-	1,75W/2VA	125 lm	863 γρ.
GR-926/30L	-	-	2,9W/3,2VA	250 lm	870 γρ.



A-1017




A-9000

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1017	Πλαστικό τρίγωνο μετατροπής του φωτιστικού σε διπλή όψη
A-9000	Στήριγμα οροφής για GR-9xx/xxL



CBS 230V AC ECO LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



SW28/L
SW34/L
SW44/L

SW28/R
SW34/R
SW44/R

SW28/DR
SW34/DR
SW44/DR

SW28/DL
SW34/DL
SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CBS 230V AC					
ZLD-28/CBS/EM	-	-	1,9W/2,1VA	150 lm	985 γρ.
ZLD-34/CBS/EM	-	-	2,2W/2,42VA	175 lm	1380 γρ.
ZLD-44/CBS/EM	-	-	2,6W/2,86VA	200 lm	1910 γρ.




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



A-1018/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για ZLD-28
A-1020/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για ZLD-34
A-1130	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (1m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1131	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,5m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1132	Εξάρτημα για απομακρυσμένη (0,25m) τοποθέτηση σε οροφή
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο
A-1134	Εξάρτημα για επιτοίχια στήριξη φωτιστικών σε τοίχο



CBS 230V AC ECO LIGHT



EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 55015, EN 61547



SW28/L
SW34/L
SW44/L

SW28/R
SW34/R
SW44/R

SW28/DR
SW34/DR
SW44/DR

SW28/DL
SW34/DL
SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CBS 230V AC					
DLD-28/CBS/w	-	-	1,5W/4,5VA	100 lm	650 γρ.
DLD-34/CBS/w	-	-	1,5W/4,5VA	125 lm	1000 γρ.
DLD-44/CBS/w	-	-	1,5W/4,5VA	125 lm	1620 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

A-1018/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για MLD-28	159 γρ.
A-1020/PL	Βάση χωνευτής τοποθέτησης για MLD-34	180 γρ.
A-1133	Εξάρτημα για κάθετη τοποθέτηση φωτιστικών σε τοίχο (MLD-28-34)	





CBS 230V AC LOUNGE LIGHT

 IP30
  16m
SLD-28
  30m
SLD-34
  38m
SLD-44



EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 55015, EN 61547



SW28/L
SW34/L
SW44/L



SW28/R
SW34/R
SW44/R



SW28/DR
SW34/DR
SW44/DR



SW28/DL
SW34/DL
SW44/DL

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CBS 230V AC					
SLD-28/CBS/SP	-	-	1,35W/1,65VA	100 lm	930 γρ.
SLD-34/CBS/SP	-	-	1,60W/1,9VA	125 lm	1260 γρ.
SLD-44/CBS/SP	-	-	1,60W/1,9VA	125 lm	1970 γρ.
SLD-28/CBS/DZ	-	-	1,35W/1,65VA	100 lm	930 γρ.
SLD-34/CBS/DZ	-	-	1,60W/1,9VA	125 lm	1260 γρ.
SLD-44/CBS/DZ	-	-	1,60W/1,9VA	125 lm	1970 γρ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ

A-3018	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή	10 γρ.
--------	--------------------------------------	--------



CBS 230V AC RECT LIGHT

IP20 17m

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



S-73600/S65L



S-73600/S65R



S-73600/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CBS 230V AC					
GR-736/6L/CBS	-	-	4,75W/5,05VA	340 lm	715 γρ.
GR-736/21L/CBS	-	-	4,6W/4,9VA	175 lm	715 γρ.



CBS 230V AC ANTIEXPLOSIVE LED LIGHT

IP66

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31,
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 50015,
EN 6100-3-2, EN 61547



Ex db IIC T6 Gb Ex
tb IIIC T85 Db



S-93593/S65L



S-93593/S65R



S-93593/S65D

Τύπος	Μπαταρία	Κατανάλωση	Αυτονομία	Κρύσταλλο	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CBS 230V AC / ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ						
PSL1100	-	< 65mA	-	πολυκαρβονικό	1200lm	4.300 γρ.
PSL1200	-	< 100mA	-	πολυκαρβονικό	2100lm	4.400 γρ.
PSL2200	-	< 100mA	-	πολυκαρβονικό	2400lm	5.500 γρ.
PSL2400	-	< 180mA	-	πολυκαρβονικό	4600lm	5.600 γρ.
PSL3400	-	< 180mA	-	πολυκαρβονικό	4600lm	10.300 γρ.


LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CBS 230V AC / 5mm ΓΥΑΛΙ

GSL1100	-	< 65mA	-	5mm γυαλί	1275lm	5.100 γρ.
GSL1200	-	< 100mA	-	5mm γυαλί	2400lm	5.200 γρ.
GSL2200	-	< 100mA	-	5mm γυαλί	2550lm	6.200 γρ.
GSL2400	-	< 180mA	-	5mm γυαλί	4800lm	6.300 γρ.
GSL3400	-	< 180mA	-	5mm γυαλί	4800lm	11.200 γρ.

NPT34



A-FSA

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

NPT34

Στυπιοθλίπτης

A-FSA

Βάση στήριξης





CBS 230V AC 3D LIGHT



IP40 53m

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838



S65/L

S65/R


S65/D

S65/U

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CBS 230V AC					
GR-424/4P	-	-	5,8W/6,1VA	460 lm	3170 γρ.



CBS 230V AC TUNNEL LIGHT



IP65 78m

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838



S65/L

S65/R

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CBS 230V AC					
GR-575/L/WP	-	-	14,4W/15,2VA	1360 lm	



CBS 230V AC TUNNEL LIGHT

 IP65
  95m
  125m
GR-57x/L/15 GR-57x/L/18

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015,
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838



S65/L



S65/R

Τύπος	Μπαταρία	Αυτονομία	Κατανάλωση	Φωτεινή ροή	Μεικτό Βάρος
LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CBS 230V AC					
GR-576/L/15/WP	-	-	7,2W/7,6VA	680 lm	
GR-576/L/15/WP/O	-	-	7,2W/7,6VA	680 lm	
GR-576/L/18/WP	-	-	8,8W/9,3VA	850 lm	
GR-576/L/18/WP/O	-	-	8,8W/9,3VA	850 lm	



Όροι συνεργασίας


Αγαπητοί συνεργάτες,

Για την διατήρηση της πολυτελούς συνεργασίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους όρους που διέπουν την εταιρεία μας και προϋποθέτουν την εφαρμογή τους από όλους τους συνεργάτες μας.

i) Μετρητής

ii) Πίστωση

iii) Επιταγή

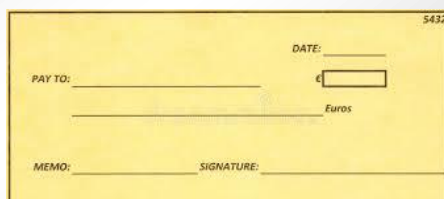

A blank yellow check form with the following fields:

- PAY TO: _____
- DATE: _____
- €
- Euros
- MEMO: _____
- SIGNATURE: _____

iv) Ποσά άνω των 500 € θα πρέπει να κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό.

ALPHA BANK

IBAN: GR 56 0140 7880 7880 0200 2011 969

EUROBANK

IBAN: GR 85 0260 1340 0000 5020 1075 851

Οι τρόποι πληρωμής γίνονται, μετά από συνεννόηση με την εταιρεία μας.





ΣΥΜΕΩΝ Α.

ΚΑΜΠΑΚΑΣ

Creta Fire Protection

ΑΝΘΩΓΕΙΩΝ 21, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΗΛ.: 2810 318233, 2810316895 FAX: 2810319450

από το 1996

